

EQUIPO HIDROCICLONES

Depuradores de pasta de papel

Características

Alta eficiencia:

Estos hidrociclones fueron desarrollados a con el objeto de realizar una eficiente separación de impurezas en pastas de papel refinadas, a fin de obtener papeles de mayor calidad.

Rápida instalación:

El conexonado es simple y rápido de armar. Los mismos se conectan mediante el uso de uniones tipo Victaulic a palanca (P-6100) y con brida estandar de 3" (P-6100-L). Los rechazos, tanto de pesados como de livianos se conectan a los respectivos colectores por medio de mangueras.

Separación de Livianos:

El equipo P-6100-L es un hidrociclón de 3 productos que permite en la misma etapa separar en su parte inferior aquellas impurezas mas pesadas que la pasta y en su parte superior aquellas mas livianas (hot melts, aire, grasas,plásticos, etc).

Máxima Duración:


Desarrollado a partir de la experiencia de Uretec en el diseño y fabricación de hidrociclones, los equipos P-6100 y P-6100-L están construidos en base a polímeros de ingeniería de elevada resistencia a la abrasión que le permiten operar con alta eficiencia y con un desgaste despreciable. De este modo, se minimizan los costos de reposición de partes y las paradas para los recambios.



INGENIERIA DE PLANTA

A solicitud del cliente, Uretec SRL, realiza la ingeniería de la planta completa de depuración adaptada a las necesidades de producción del cliente, a fin de obtener el mayor rendimiento de los equipos. La misma puede incluir, el diseño, dimensionamiento, construcción, puesta en marcha y/o capacitación al personal.

P-6100

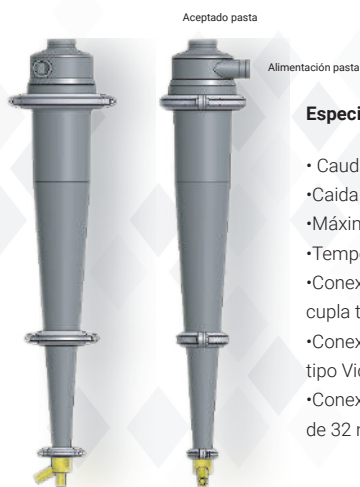

Especificaciones:

- Caudal de proceso 500 l/min
- Caída de presión 1.5 kg/cm²
- Máxima presión 3.5 kg/cm²
- Temperatura Máxima: 60°C
- Conexión Alimentación: 2" para cupla tipo Victaulic 2"
- Conexión Aceptado: 3" para cupla tipo Victaulic 3"
- Conexión Rechazo: Para manguera de 32 mm

P-6100-L



Especificaciones:

- Caudal de proceso 700 l/min
- Caída de presión 1.5 kg/cm²
- Máxima presión 3.5 kg/cm²
- Temperatura Máxima: 60°C
- Conexión Alimentación: 3 " con Brida STD 3"
- Conexión Aceptado: 3" con brida STD 3"
- Conexión Rechazo: Para manguera 32 mm (pesados) y 45 mm (livianos)